


## TRI-FRAME

DIE NEUE PROFILIGA



Bei dem LedTek Tri-Frame handelt es sich um ein TÜV zertifiziertes Dreipunkttraversensystem zur sicheren Aussteifung und Stabilisierungsunterstützung der LedTek Pro-Serie im Innen- wie Außenbereich.

Der Tri-Frame ist Ihr idealer Begleiter für schnelle und sichere LED-Aufbauten. In Zusammenarbeit mit A.T.C. und Expo Engineering wurde unter Beibehaltung eines schnellen und unkomplizierten Aufbaus ein Gesamtsystem entwickelt, dessen Fokus insbesondere auf der sicheren Inbetriebnahme unter Windeinfluss liegt. Die Installation der Dreipunkttraverse im Verbund mit der Pro-Reihe erfolgt wenig zeit- und kraftaufwendig mit Hilfe eines einfachen Stecksystems. Die LED-Module der Pro-Serie verfügen über passgenaue Aufnahmen für die Tri-Frames, so dass diese nur in die Module eingeschoben werden und mittels Kugelsperbolzen verriegelt werden müssen.

Untereinander greifen die Tri-Frames über ein Gabelverbindersystem exakt ineinander und werden abschließend mit Bolzen kraftschlüssig verbunden. Das System ist besonders flexibel und ermöglicht die freie Lösung einzelner Tri-Frames aus dem Gesamtverbund.

Trotz höchster Anforderungen an ihre Flexibilität ermöglicht die Kombination aus Tri-Frames und LedTek Pro-Serie einen TÜV zertifizierten sicheren Betrieb der LED-Wand im Outdoorbereich bis zu einer Bauhöhe von 12 Metern und Windgeschwindigkeit von 30 m/s.

Die kraftschlüssigen und passgenauen Aufnahmen zwischen Tri-Frame und Pro-Serie erweitern den Anwendungsbereich außerdem auf mobile Werbedisplays wie beispielhaft mit unserem LedTek LED-Rollwagen.

In den dazugehörigen 12er- oder 24er-Transportcases lassen sich die Tri-Frames platzsparend und sicher transportieren.



### BESONDERHEITEN UND VORTEILE:


- Kompromisslose Sicherheit
- Einfache Installation
- Kein Verschrauben mehr notwendig
- Kompatibel mit der LedTek Pro Serie

### ANWENDUNGEN:

- Konzerte
- Festivals
- Outdoor-Veranstaltungen jeglicher Art
- Public Viewing
- Sportveranstaltungen

## Abmessungen


### LedTek Tri-Frame

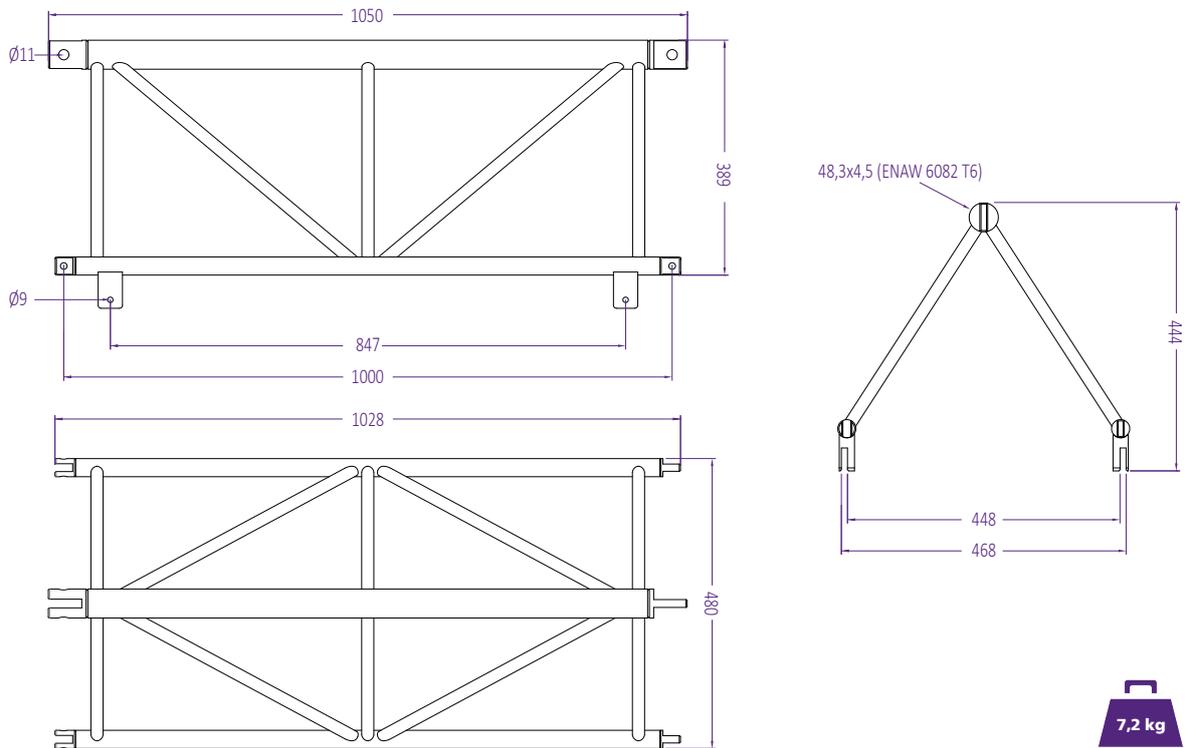

## Optionales Zubehör


### LedTek Tri-Frame 12er Dolly

### LedTek Tri-Frame 24er Dolly

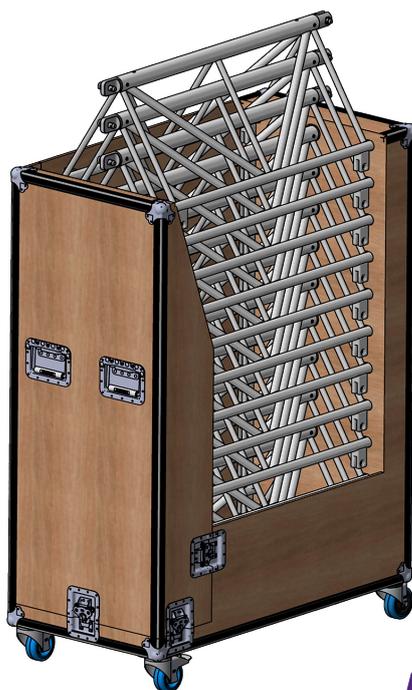

Abmessungen: 119x59x190 cm (LxBxH)

149 kg

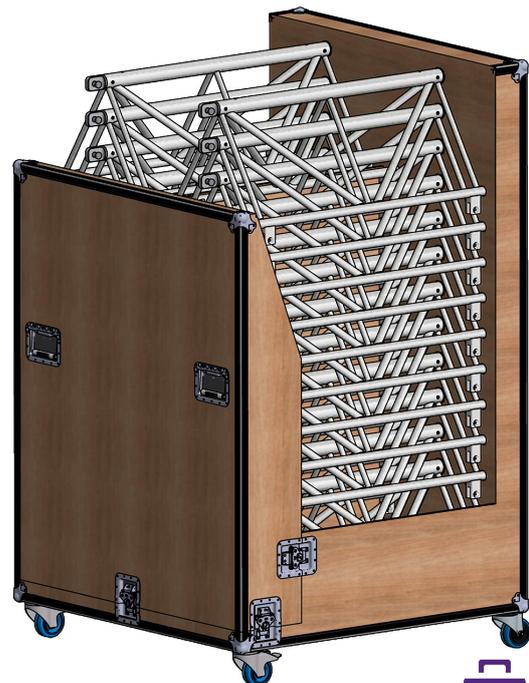

Abmessungen: 119x119x196 cm (LxBxH)

265 kg

Weiterführende Informationen und Daten, z.B. Ausschreibungstexte, Benutzerhandbücher, technische Zeichnungen sowie RCFGX-Files finden sie unter [ledtek.de/Pro-Serie.zip](http://ledtek.de/Pro-Serie.zip) oder wenden Sie sich bitte an [vertrieb@ledtek.de](mailto:vertrieb@ledtek.de)